





ECCO ARENA 90 HD

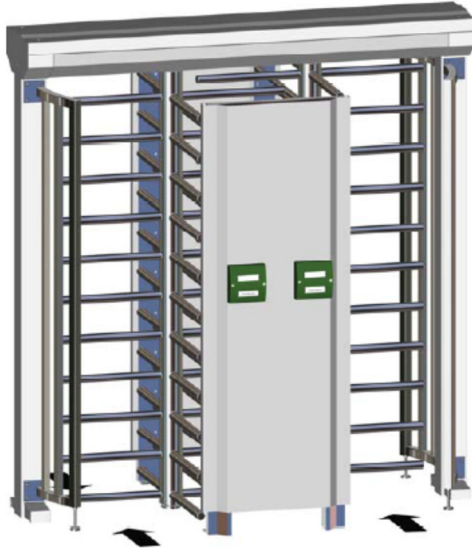


Portal-Doppeldrehkreuz mit Holmen, 90° Teilung

Besonders geeignet für Zugänge
im Außenbereich im Werkschutz und
an Sportstadien sowie im Gebäudeschutz
bei Garagenübergängen, mit hohen
Anforderungen an die mechanische
Belastbarkeit.




Motorized




For outdoor
use




Control unit



Up to
40 P/min.



Communication



Bidirectional
operation




Changeable
parameters



Energy-
efficient



Low
maintenance




Low noise



Safety level:
5

- ✓ Kartenleser integrierbar
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hohe Personenvereinzelung
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



Beschreibung

Das besonders kompakte motorgetriebene mannshohe Portal-Doppeldrehkreuz ECCO ARENA 90 HD mit Drehtrommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfüßen aus rostfreiem Edelstahl ist besonders für Stadien und besucherstarke Freizeiteinrichtungen sowie für den Werksschutz-Außenbereich geeignet. Die Frontpaneele bieten Platz und Einbaumöglichkeit für Kartenleser, Sprechanlage, Videomodul.

ECCO ARENA 90 HD ist für Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 90° Teilung eine hohe Personenvereinzelung. Als besonders preiswerte Alternative ist eine feuerverzinkte Version erhältlich, die durch zusätzliche Pulverbeschichtung optisch aufgewertet werden kann.

Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

Technische Eigenschaften

*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch:	55Wh
Anschlusswert:	100VA
Durchgangsfrequenz bis:	40 P/min.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Höhe:	2.106 mm / 2.252 mm
Tiefe:	1.362 mm
Durchg. Breite/Höhe:	550 mm / 2.050 mm
Masse:	403 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet
Wirt. Nutzungsdauer:	18 Jahre

Ausführungen

6EALD4ABHB ECCO ARENA 90 HD Basic


6EALD4ABHC ECCO ARENA 90 HD CrNi


Sonderausstattung

62710-N	Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
21705-N	Dämmerungsschalter
22195-N	Aufpreis Sonderfarbe RAL f. CrNi-Modell
22198-N	Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
21764-N	Freigabesignal LED
22804-N	Befestigungssatz FFO-04
22814	Fundamentkonsolensatz FU-04

Passende Produkte

Diverse Leserstandsäulen
Mechanische Gehtüren ECCO Anbau / Solitär
Motorische Gehtüren ECCO Anbau / Solitär

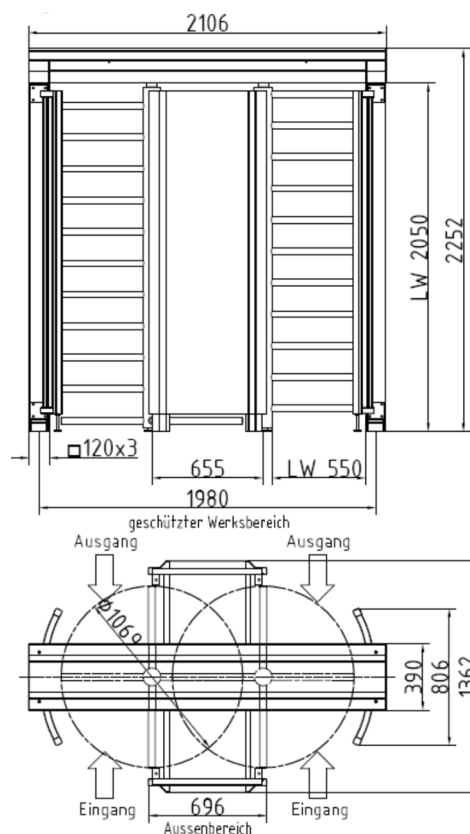


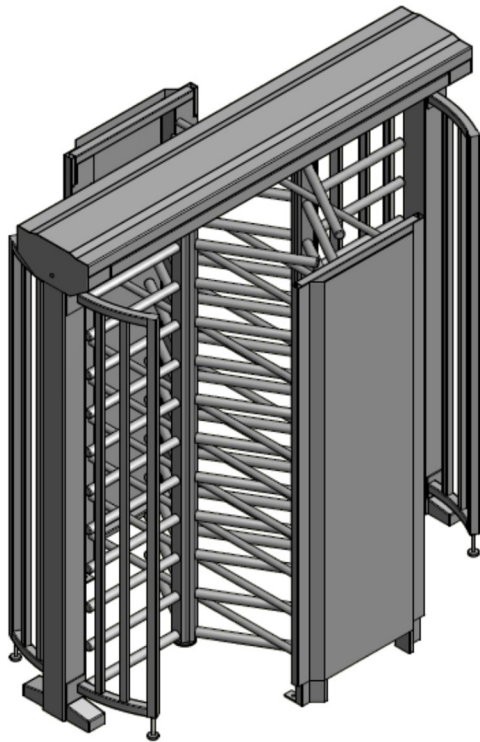

ECCO ARENA 120 HD

Portal-Doppeldrehkreuz mit Holmen, 120° Teilung

Besonders geeignet für Zugänge
im Außenbereich im Werkschutz und
an Sportstadien sowie im Gebäudeschutz
bei Garagenübergängen, mit hohen
Anforderungen an die mechanische
Belastbarkeit.




Motorized




For outdoor
use




Control unit



Up to
50 P/min.



Communication



Bidirectional
operation



Changeable
parameters



Energy-
efficient



Low
maintenance



Low noise



Safety level:
5

- ✓ Kartenleser integrierbar
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



Beschreibung

Das besonders kompakte motorgetriebene mannshohe Portal-Doppeldrehkreuz ECCO ARENA 120 HD mit Drehtrommel, Abweisrechen aus rostfreiem Edelstahl sowie mit Leitelementen, Standfüßen und mit Getriebegehäuse aus feuerverzinktem Stahl ist besonders für Stadien und besucherstarke Freizeiteinrichtungen sowie für den Werkschutz-Außenbereich geeignet.

Die Frontpaneele bieten Platz und Einbaumöglichkeit für Kartenleser, Sprechanlage, Videomodul.
ECCO ARENA 120 HD ist für Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb geeignet.

Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch:	55Wh
Anschlusswert:	100VA
Durchgangsfrequenz bis:	50 P/min.
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Höhe:	2.106 mm / 2.252 mm
Tiefe:	1.360 mm
Durchg. Breite/Höhe:	550 mm / 2.050 mm
Masse:	403 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet
Wirt. Nutzungsdauer:	18 Jahre

*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

Ausführungen

6EALD3ABHB ECCO ARENA 120 HD Basic

Sonderausstattung

62710-N	Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
21705-N	Dämmerungsschalter
22198-N	Komplettbeschichtung f.BASIC-Modell
21764-N	Freigabesignal LED
22804-N	Befestigungssatz FFO-04
22814	Fundamentkonsolensatz FU-04

Passende Produkte

Diverse Leserstandsäulen
Mechanische Gehtüren ECCO Anbau / Solitär
Motorische Gehtüren ECCO Anbau / Solitär

